

Houten Infrahek

De Houten Infrahekken zijn speciaal voor het begeleiden van loopstromen tijdens infra projecten. Met een lengte van bijna 2,5 meter zet je gemakkelijk langere tracés

De Infrahekken zijn gemaakt van PEFC-gecertificeerd Douglas hout. Dit is een duurzame grondstof. Bovendien kan een hek heel eenvoudig op locatie gerepareerd worden.

Het hek is volledig circulair ontworpen; de onbeschadigde onderdelen van afgeschreven hekken worden gebruikt om nieuwe hekken van te maken.


In onze volledige keten ondersteunen we re-integratie tot de arbeidsmarkt, dat betekent dat ons hek en onze dienstverlening PSO30+ en 100% SROI inzetbaar is.

Circulair ontworpen

Elk onderdeel kan eenvoudig vervangen of gerepareerd worden.

100% SROI & PSO30+

Geproduceerd en geplaatst door mensen die re-integreren.

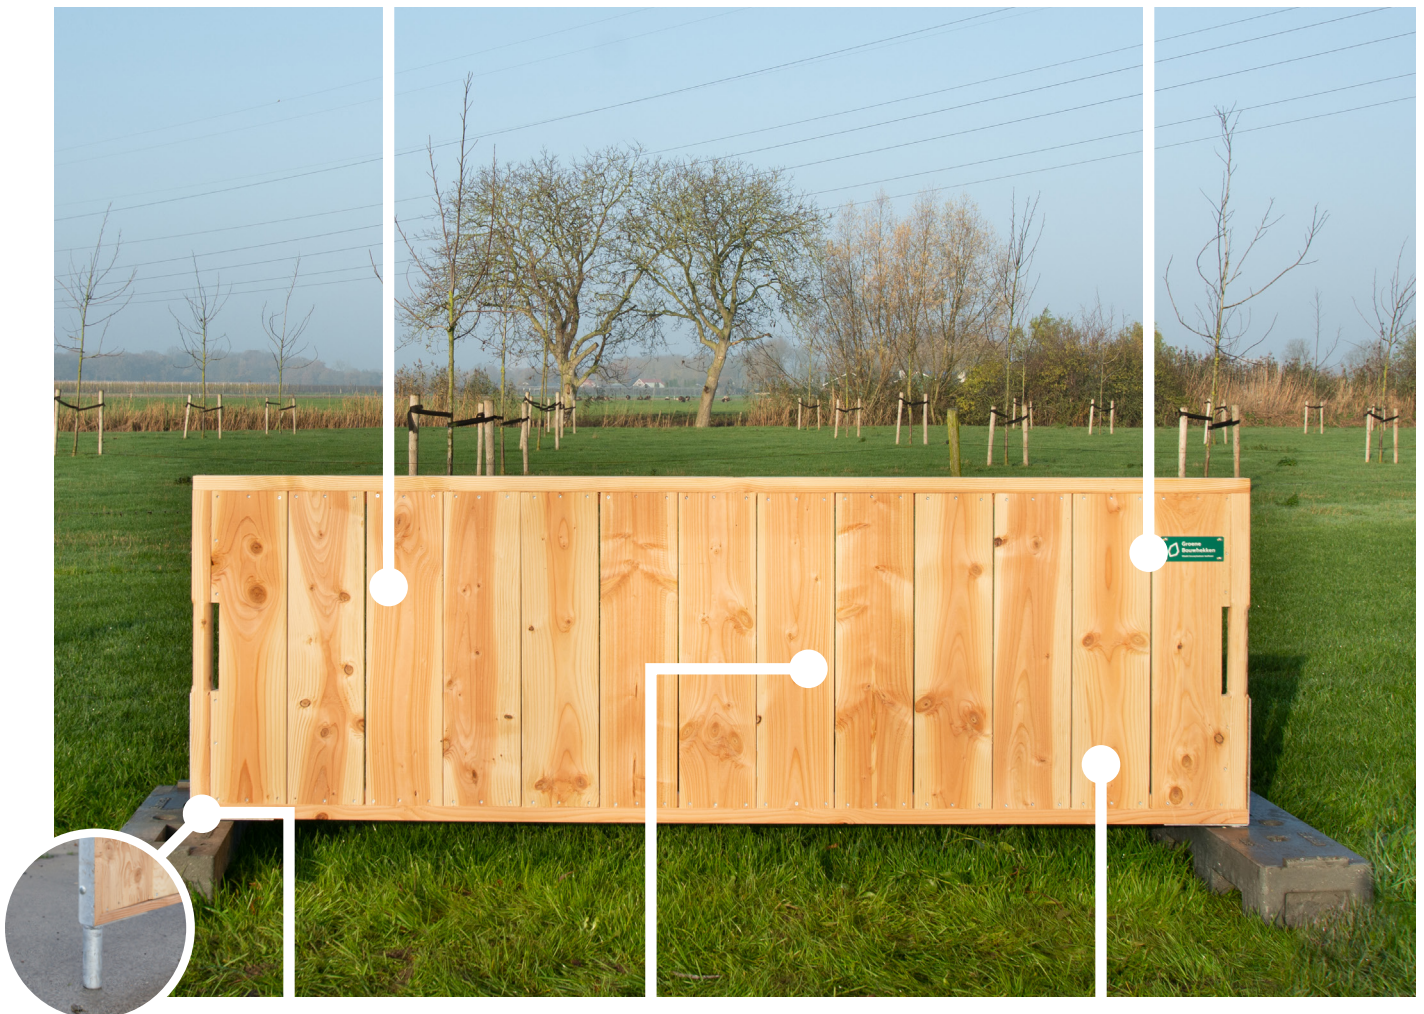

Voor elke locatie

Zowel op voetplaten als in voeten te plaatsen.

Geen plantenbakken

Aan het Infrahek kunnen geen plantenbakken opgehangen worden.


PEFC* gecertificeerd

Ons hout komt uit duurzaam beheerde bossen.


Houten Infrahek

Artikelnummer	IH101
B x H x D	2485 mm x 950 mm x 45 mm
Materiaal	PEFC* Douglas hout en staal
Gewicht	25 Kg

Type plaatsing	In voeten en op voetplaten
Plaatsingsafstand	2533 mm / hek (h.o.h. midden van de voet(plaat))

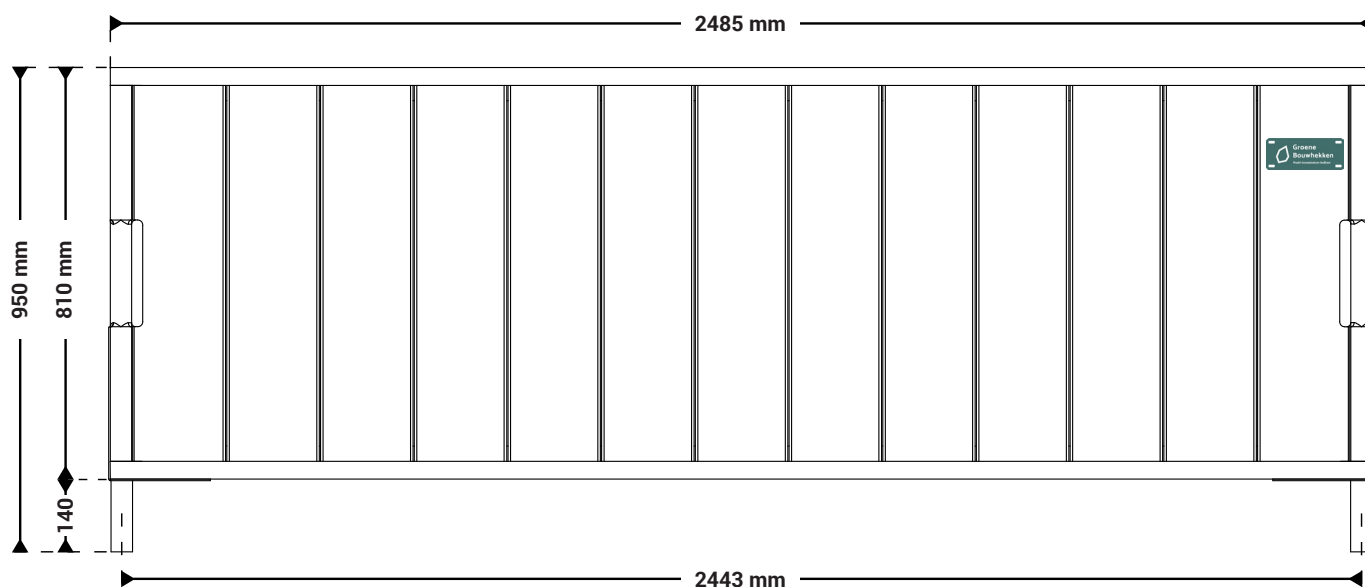

Plaatsing in voeten

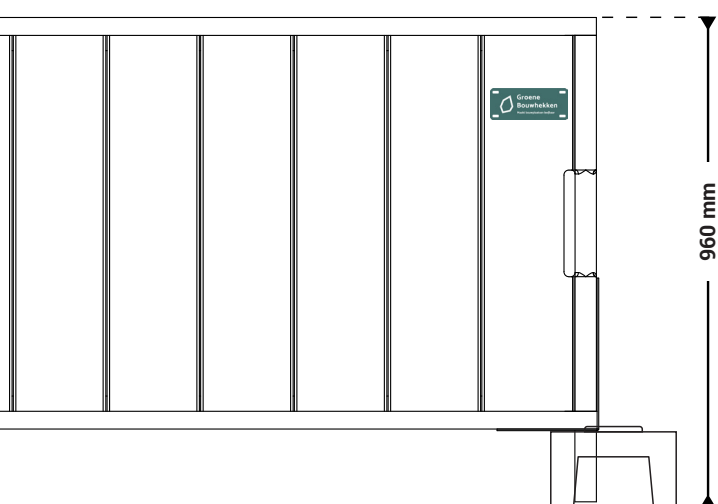

Plaatsing op voetplaat

